




ДЛЯ ЛЕГКИХ И СРЕДНИХ ШТОР



### Описание

Алюминиевый профиль применяется в качестве линий для лёгких и средних штор. Принципиально новая система движения глайдеров по профилю обеспечивает идеальное скольжение и прохождение через угловые изгибы. Клик-глайдер даёт возможность добавить глайдеры после установки профиля (см. крепление профиля).

Идеален для производства гнутых форм.



Минимальное расстояние между центрами профиля 50 мм.


Изготавливается только в варианте «без управления».

### Технические характеристики


- Максимальная длина - 6 м
- Возможность стыка
- Предназначены для легких и средних штор
- Ручное управление (поводок)
- Эркерный изгиб
- Минимальный отлет от стены – 12 см
- Стандартное расстояние между линиями – 5 см
- Потолочное крепление
- Стеновое крепление

### Способы изгиба


Только эркерный изгиб

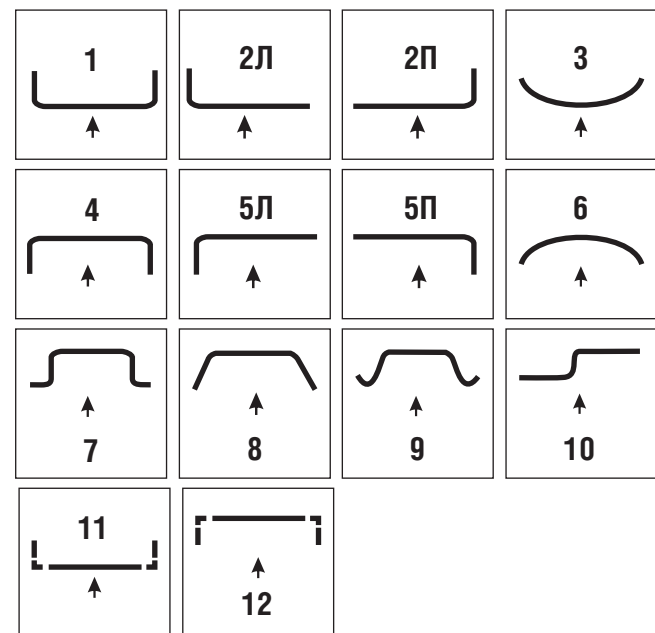

### Способы крепления

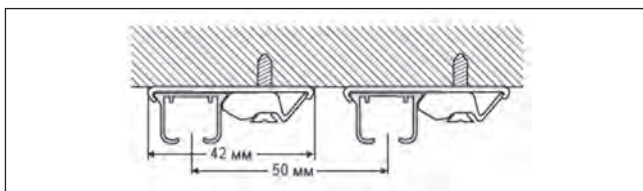


К потолку (2 линии)


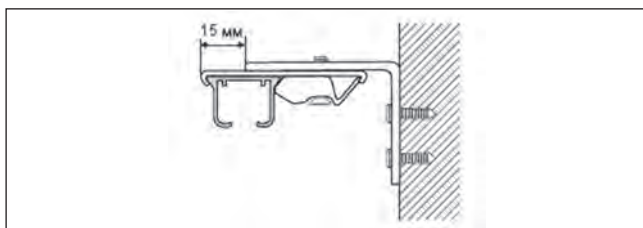


К стене


### Крепление профиля




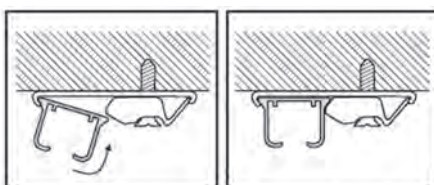


### Крепление клик-глайдера

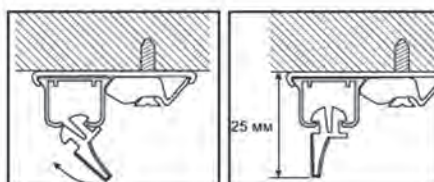

❗ Оптимально рекомендуемое расстояние – 50-70 см.

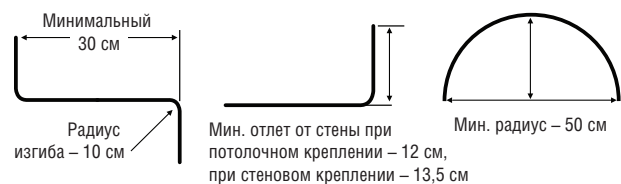

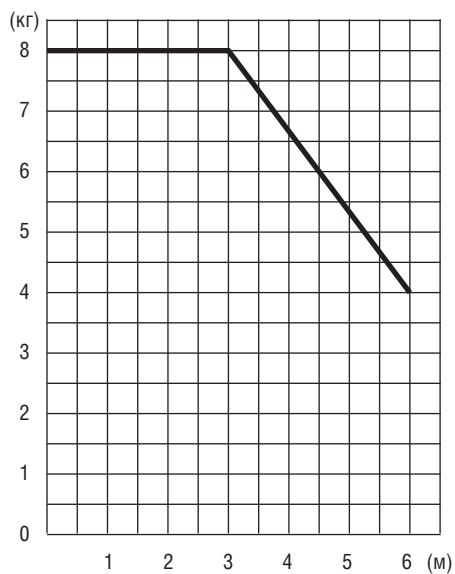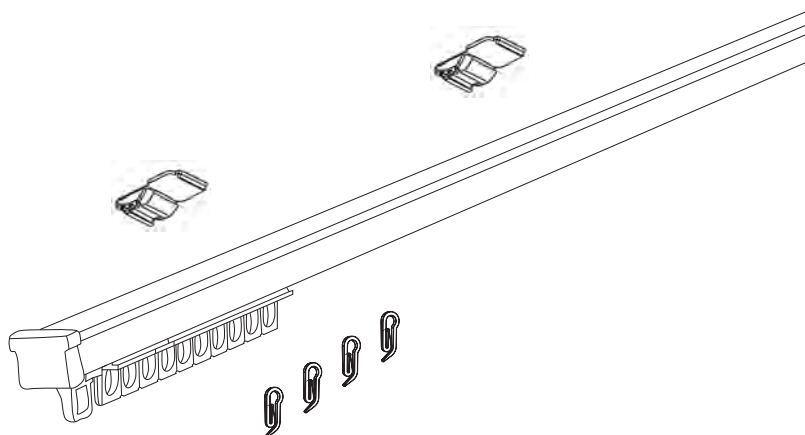**система «КС»****Весовые характеристики****Дополнительные опции**Соединитель  
профиля  
КСБегунок  
стопорный  
КСКронштейны  
угловые  
левый/правый  
КС**Профиль в комплектации****Компоненты. Профиль в сборе**

Профиль КС	метры
Кронштейн потолочный КС, СКС	1 шт. на каждые 70 см
Заглушка и стопор КС (пара)	1 шт. на единицу
Бегунок шторный КС, СКС	10 шт. на м
Крючок-улитка	10 шт. на м + 2 шт. на единицу



